

Riva

63' VIRTUS

A FERRETTI GROUP BRAND















63 VIRTUS















































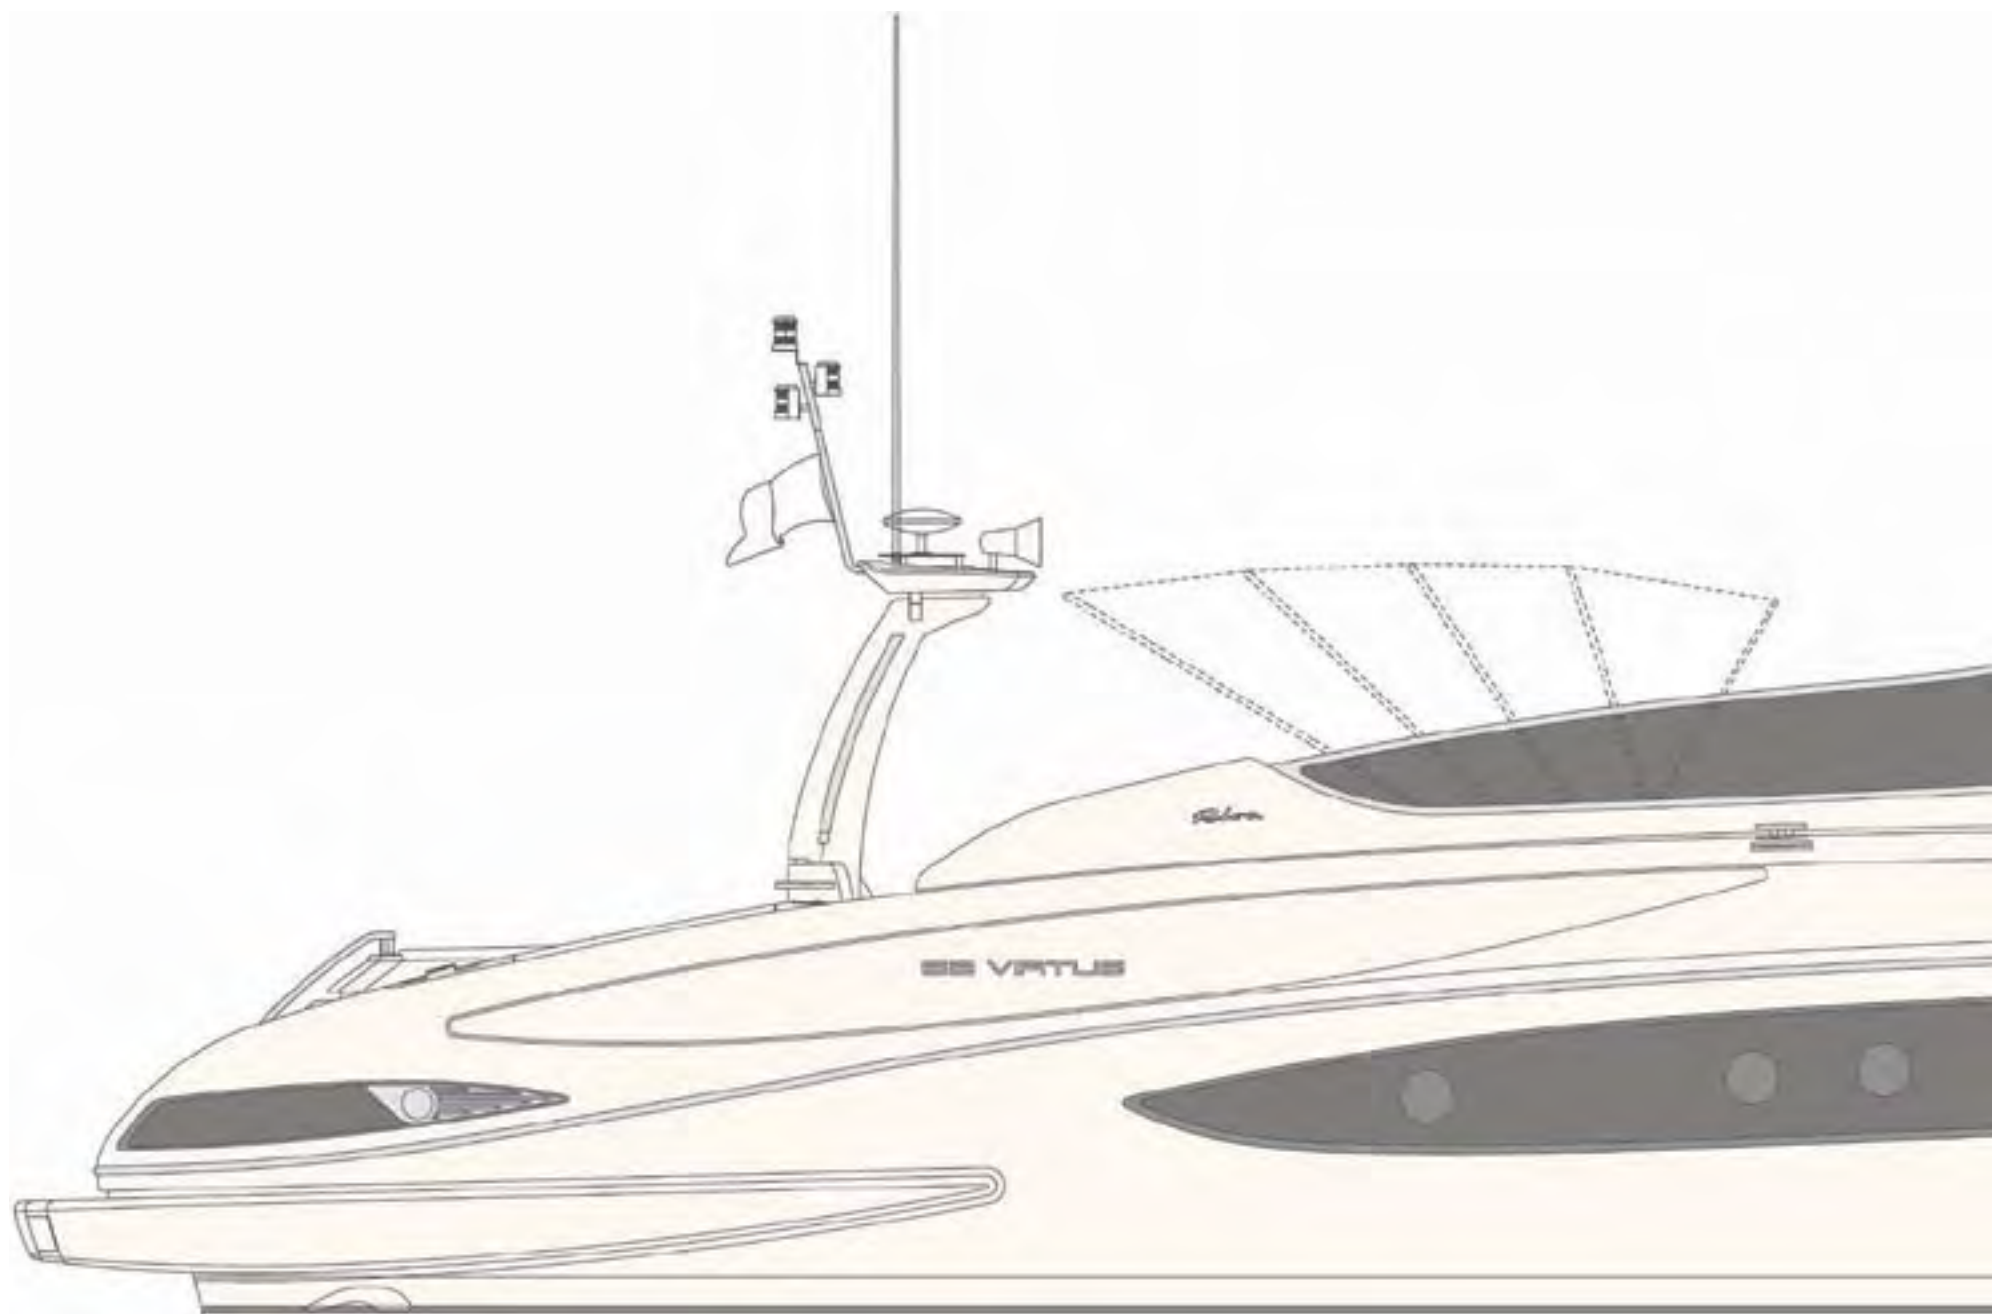

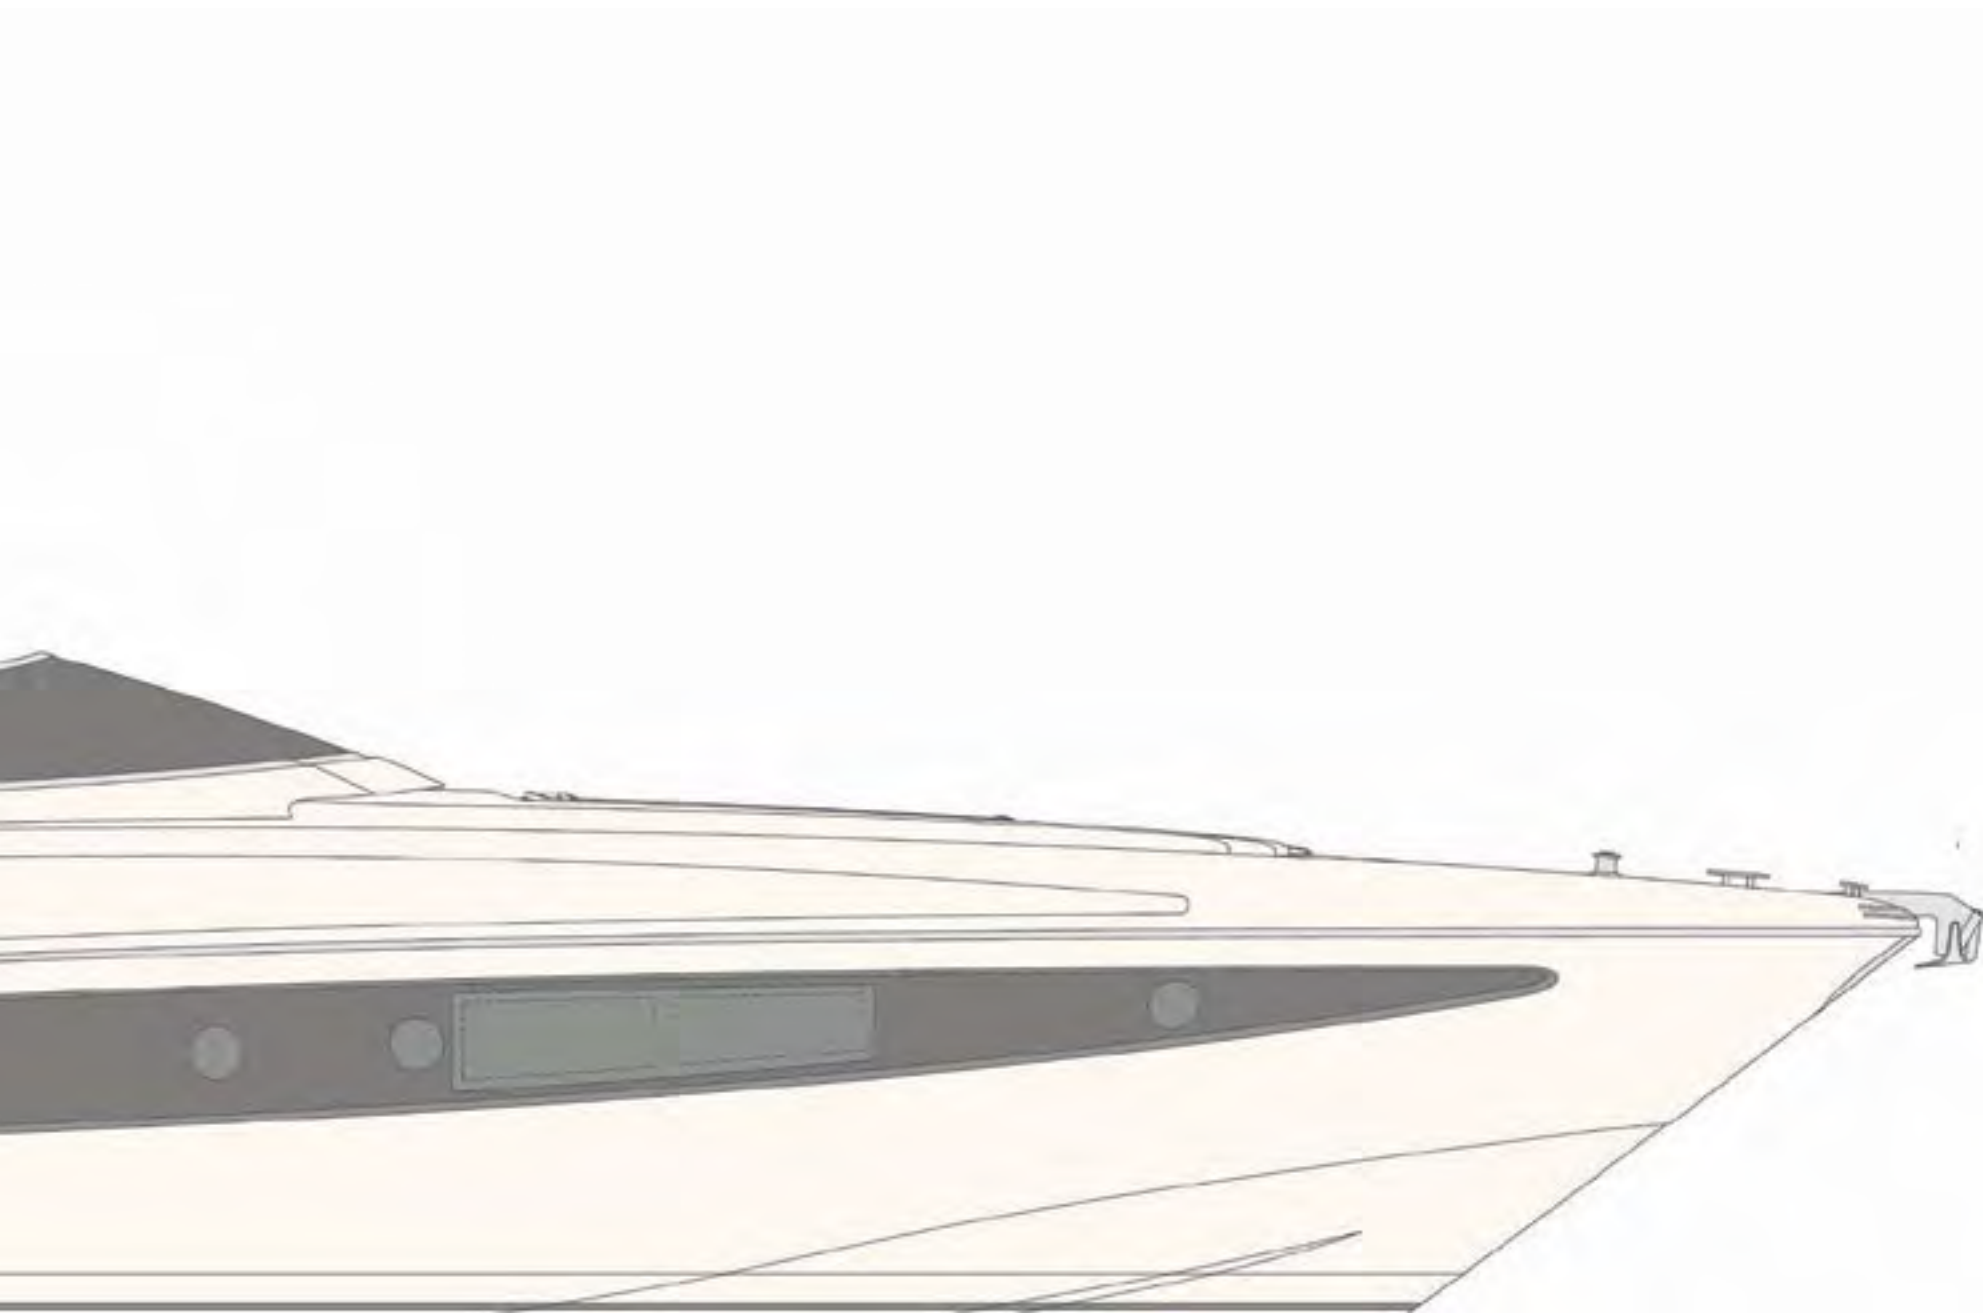


Profile

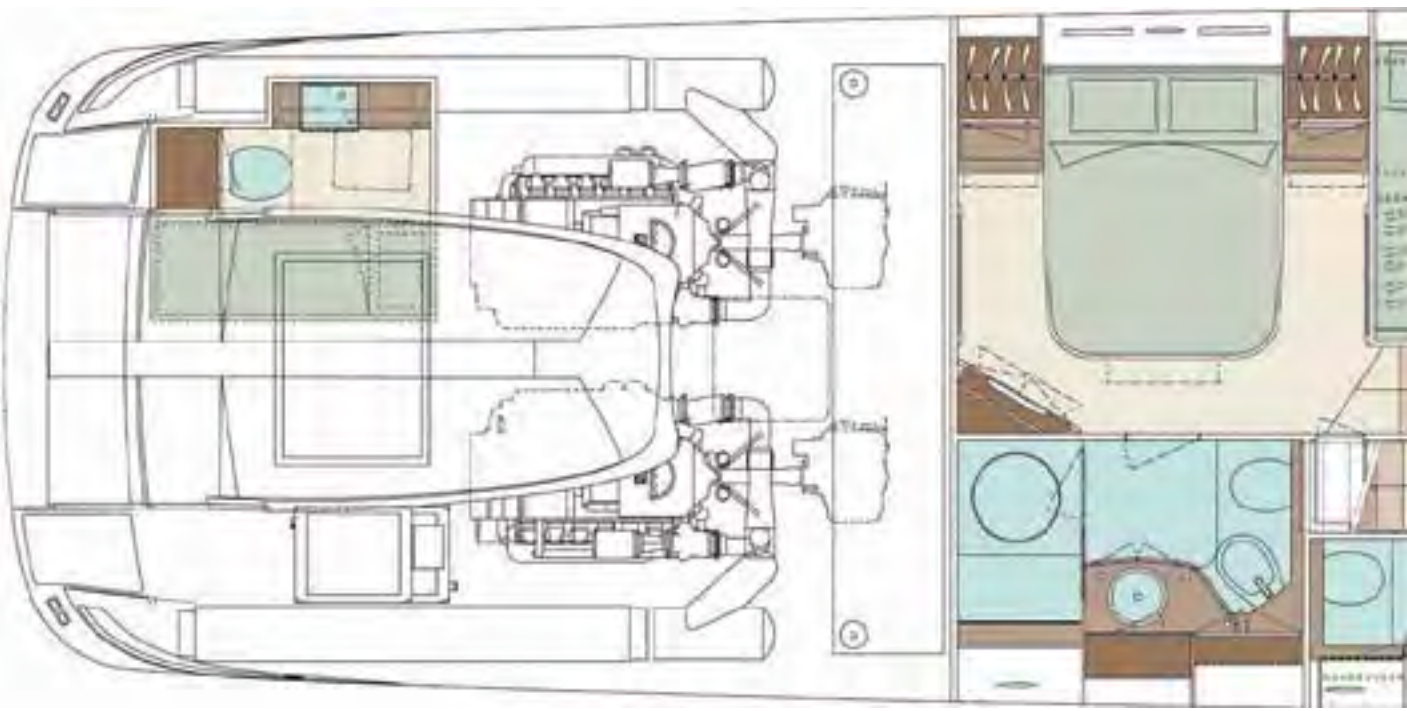

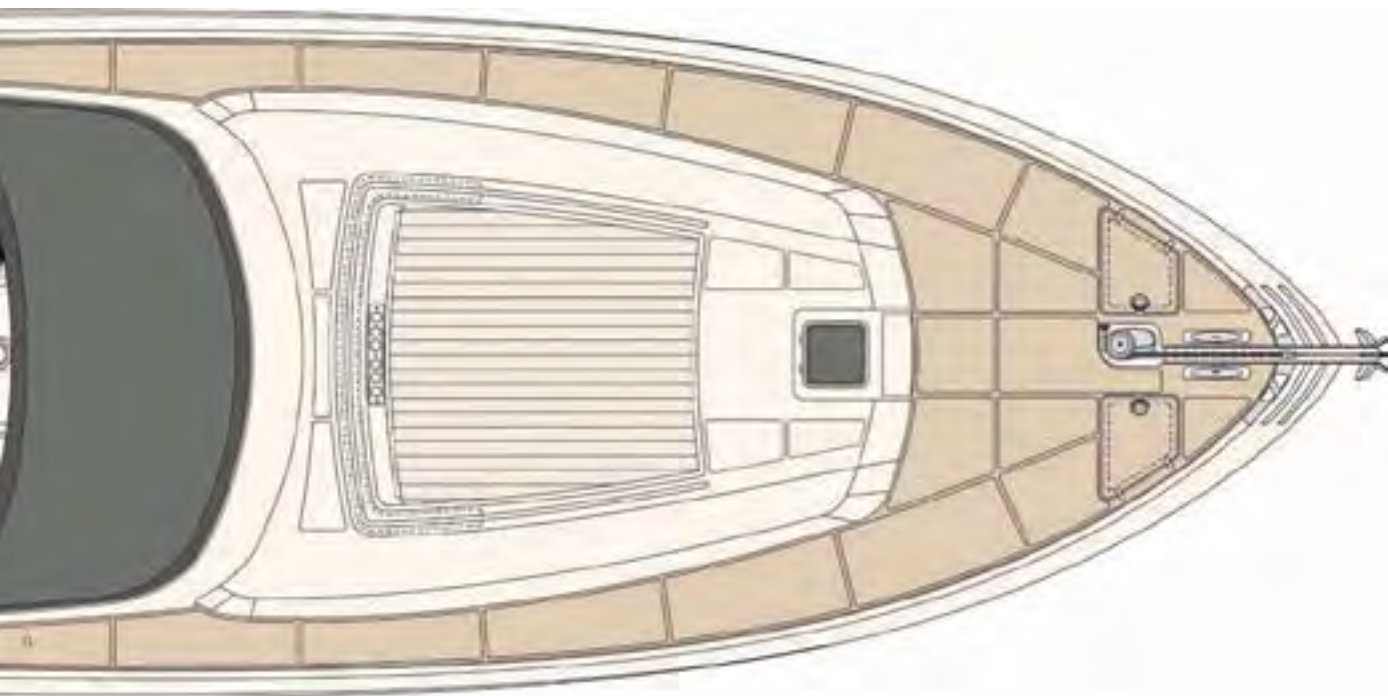

Main deck

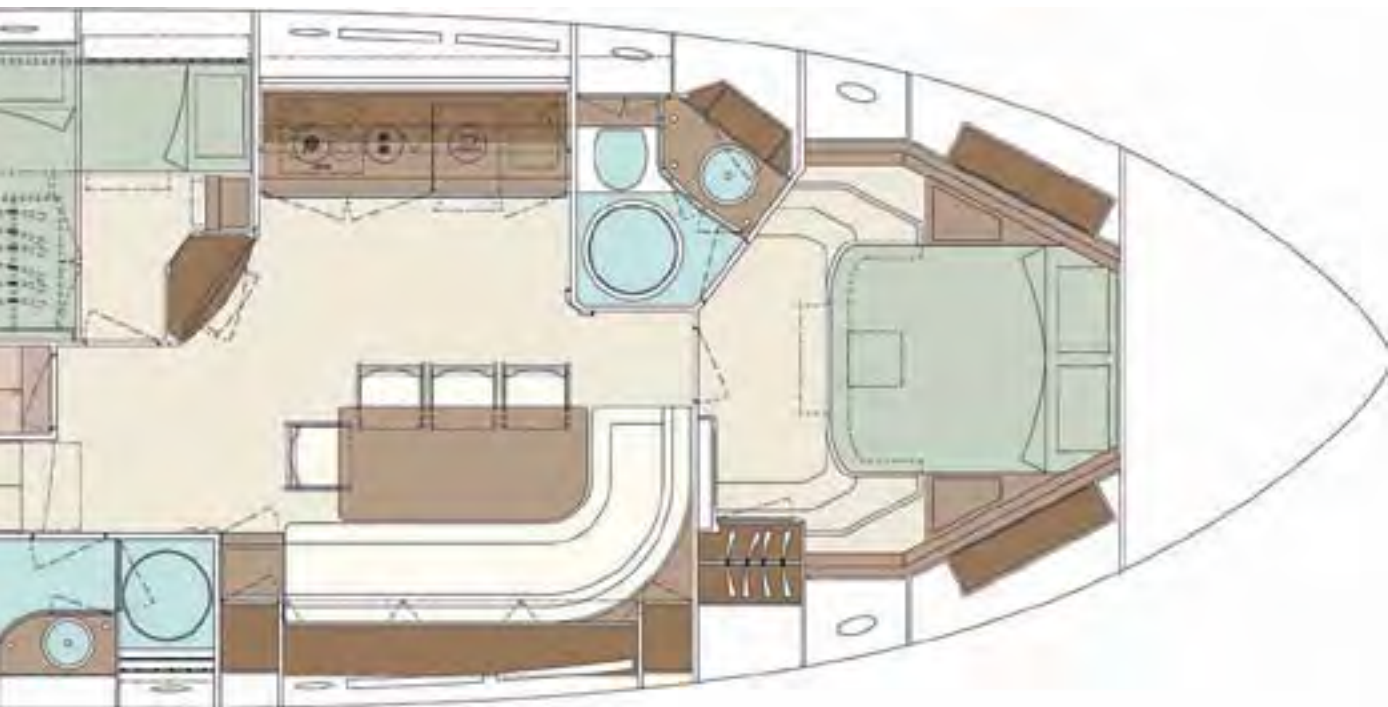

Lower deck

TABELLE TECNICHE - TECHNICAL SHEET

Motorizzazione			2 * MAN V12-1400 potenza 1400 mhp / 1029 kW a 2300 giri/min		
Velocità in nodi	Velocità massima	nodi 40,5	Speed in knots	Maximum speed	knots 40,5
	Velocità di crociera	nodi 35		Cruising speed.....	knots 35
Autonomia in miglia nautiche dato indicativo	Velocità massima	m.n. 230	Range in nautical miles prediction data	Maximum speed	n.m. 230
	Velocità di crociera	m.n. 255		Cruising speed.....	n.m. 255
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	19,57 m. - 64 ft. 2 in.	Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	19,57 m. - 64 ft. 2 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	19,03 m. - 62 ft. 5 in.		Lh = Hull length (standard ISO 8666)	19,03 m. - 62 ft. 5 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	15,62 m. - 51 ft. 3 in.		Lwl = Waterline length (boat fully laden)	15,62 m. - 51 ft. 3 in.
	Larghezza massima.....	4,80 m. - 15 ft. 9 in.		Maximum beam	4,80 m. - 15 ft. 9 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,60 m. - 5 ft. 3 in.		Depth under propellers (boat fully laden).....	1,60 m. - 5 ft. 3 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	27,70 t. - 61068 lbs.		Displacement unladen	27,70 t. - 61068 lbs.
	Dislocamento a pieno carico	32,30 t. - 71209 lbs.		Displacement laden.....	32,30 t. - 71209 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	12		Maximum number of persons on board.....	12
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A		Navigation category CE 2003/44.....	A
Dati caratteristici	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	Technical data	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
	Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 17° e pattini di sostentamento			Hull type: 17° deadrise warped hull with spray rails	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar.....	4,72 m. - 15 ft. 6 in.		H = Overall heigth from keel to roll bar	4,72 m. - 15 ft. 6 in.
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	4,28 m. - 14 ft. 1 in.		Ht = Minimum transport heigth from keel	4,28 m. - 14 ft. 1 in.
	P1 = Sporgenza prodiera del pulpito.....	0,52 m. - 1 ft. 8 in.		P1 = Pulpit	0,52 m. - 1 ft. 8 in.
	P2 = Sporgenza poppiera del portellone	0,00 m. - 0 ft. 0 in.		P2 = Platform connected to the hull	0,00 m. - 0 ft. 0 in.
	Capacità serbatoi carburante.....	3200 lt. - 845 US gals.		Fuel tanks capacity	3200 lt. - 845 US gals.
	Capacità serbatoi acqua.....	660 lt. - 174 US gals.		Water tanks capacity	660 lt. - 174 US gals.
	Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:		29,42 t. - 64851 lbs.	Performance specifications
e si riferiscono alla barca nella versione standard			standard displacement of the yacht, at 1/2 liquid load,		
a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C,			clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions		
buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo.			and 4 persons on board.		
Sovraccaricando la barca di.....		1,5 t. - 3307 lbs.	Overloading the yacht by.....	1,5 t. - 3307 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo		Top speed decreases of.....	1 knot

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 技术参数

Motorización		2 * MAN V12-1400 power 1400 mhp / 1029 kW a 2300 rpm	
Velocidad	Velocidad máxima	nudos	40,5
	Velocidad de crucero.....	nudos	35
Autonomía	Velocidad máxima	m.n.	230
	Velocidad de crucero.....	m.n.	255
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	19,57 m. - 64 ft. 2 in.	
	Lh = Eslora del casco ISO 8666	19,03 m. - 62 ft. 5 in.	
	Lwl = Eslora de flotación (a plena carga)	15,62 m. - 51 ft. 3 in.	
	Manga	4,80 m. - 15 ft. 9 in.	
	Inmersión debajo de las hélices (a plena carga).....	1,60 m. - 5 ft. 3 in.	
	Desplazamiento con embarcación descargada y seca	27,70 t. - 61068 lbs.	
	Desplazamiento a plena carga	32,30 t. - 71209 lbs.	
	Número máximo de personas a bordo	12	
	Categoría de proyecto CE 2003/44	A	
Datos Técnicos	Certificación módulos.....	B + F + Aa (emisiones sonoras)	
		RINA S.p.A.	
Especificaciones de prestaciones	Tipología del casco:		
	de geometría variable con ángulo de 17º y carriles de spray		
	H = Altura total desde la quilla a la Roll Bar	4,72 m. - 15 ft. 6 in.	
	H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla	4,28 m. - 14 ft. 1 in.	
	P1 = Pulpito de proa	0,52 m. - 1 ft. 8 in.	
	P2 = Plataforma de baño acoplada al casco.....	0,00 m. - 0 ft. 0 in.	
	Capacidad del tanque de combustible.....	3200 lt. - 845 US gals.	
	Capacidad del depósito de agua	660 lt. - 174 US gals.	
	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, con 1/2 de carga de líquidos,con carena limpia, temp. 25° C, buenas condiciones meteorológicas y 4 personas a bordo.	29,42 t. - 64851 lbs.	
	Sobrecargando la embarcación	1,5 t. - 3307 lbs.	
	Se tiene una pérdida de velocidad máxima de.....	1 nudo	
Motorización		2 * MAN V12-1400 power 1400 马力 / 1029 kW at 2300 rpm	
速度	最高速度	40.5 节	
	以节数计算 巡航速度	35 节	
航程	最高速度	230 海里	
	海里-预计数据 巡航速度	255 海里	
主要尺寸	Loa = 总长（ISO 8666 标准）	19.57 米 - 64 英尺 2 英寸	
	Lh = 船体长（ISO 8666 标准）	19.03 米 - 62 英尺 5 英寸	
	Lwl = 水线长（满载）	15.62 米 - 51 英尺 3 英寸	
	船宽	4.80 米 - 15 英尺 9 英寸	
	满载不能超过吃水线.....	1.60 米 - 5 英尺 3 英寸	
	空载排水量.....	27.70 吨 - 61068 磅	
	满载排水量.....	32.30 吨 - 71209 磅	
	限载人数	12	
	航行类别CE认证2003/44.....	A	
技术数据	认证标准	B + F + Aa（声音排放）	
		RINA S.p.A.	
性能参数	船体类型: 曲面船体，船底斜度17°，带防溅条		
	H = 从龙骨到雷达拱架整体高度	4.72 米 - 15 英尺 6 英寸	
	Ht = 从龙骨最低运输高度	4.28 米 - 14 英尺 1 英寸	
	P1 = 船艏护栏延伸.....	0.52 米 - 1 英尺 8 英寸	
	P2 = 船艉平台	0.00 米 - 0 英尺 0 英寸	
	油箱容量	3200 升 - 845 美加仑	
	水箱容量	660 升 - 174 美加仑	
	性能根据以下条件估计:.....	29.42 吨 - 64851 磅	
	游艇标准排水量，1/2 液体负载，干净船体，气温25° C，天气情况良好，船载4人		
	游艇每加载.....	1.5 吨 - 3307 磅	
	最高速度减少	1 节	

DISCLAIMER

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell’imbarcazione oggetto dell’acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell’atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller’s responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

STRATEGIC CREATIVITY AND CONCEPT,
GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
Propaganda3

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engireering

STYLING
Ferretti Group

PRINTING
CPZ SPA

Follow us

www.riva-yacht.com



Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
a Ferretti Group brand

